SWIFT | ILUMINACIÓN LED

Importante: Las luminarias han sido probadas con instrumentos de medición reales, garantizando un desempeño lumínico conforme a los lúmenes indicados.

Reflectores LED

Material: Aluminio fundido a presión
Vida útil: 30 000 h Voltaje: AC85-265 V IP65

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. DE COLOR	LUMEN	TAMAÑO	EMP.
112600601100001	Reflector LED	10W	6500K	100 Lm/w.	108*87*28 mm	40
112600601100002	Reflector LED	20W	6500K	100 Lm/w.	140*110*28 mm	20
112600601100017	Reflector LED	30W	3000K	100 Lm/w.	170*135*28 mm	20
112600601100003	Reflector LED	30W	6500K	100 Lm/w.	170*135*28 mm	20
112600601100004	Reflector LED	50W	6500K	120 Lm/w.	220*178*28 mm	10
112600601100018	Reflector LED	50W	3000K	100 Lm/w.	220*178*28 mm	10
112600601100005	Reflector LED	70W	6500K	120 Lm/w.	220*178*28 mm	10
112600601100006	Reflector LED	100W	6500K	120 Lm/w.	295*220*28 mm	10
112600601100019	Reflector LED	100W	3000K	100 Lm/w.	295*220*28 mm	10
112600601100007	Reflector LED	150W	6500K	100 Lm/w.	330*235*33 mm	8
112600601100008	Reflector LED	200W	6500K	120 Lm/w.	360*270*33 mm	5
112600601100009	Reflector LED	300W	6500K	120 Lm/w.	430*333*33 mm	2
112600601100010	Reflector LED	400W	6500K	100 Lm/w.	484*372*40 mm	2
112600601100012	Reflector LED	500W	6500K	100 Lm/w.	592*328*40 mm	2
112600601100013	Reflector LED	600W	6500K	100 Lm/w.	696*328*43 mm	2






A PARTIR DESDE 200W TIENE INCORPORADO PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES.

Reflector Led c/ Lente de aumento
Material: Aluminio

Vida útil: 50 000 h
Voltaje: AC85-277 V IP66

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. DE COLOR	LUMEN	TAMAÑO	EMP.
112600601100020	Reflector Led Gris	10W	7500K	120lm/w	121*110*25mm	40
112600601100021	Reflector Led Gris	20W	7500K	120lm/w	133*118*25mm	40
112600601100022	Reflector Led Gris	30W	7500K	120lm/w	165*141*25mm	20
112600601100023	Reflector Led Gris	50W	7500K	120lm/w	222*180*25mm	20
112600601100024	Reflector Led Gris	100W	7500K	120lm/w	290*228*25mm	20
112600601100025	Reflector Led Gris	150W	7500K	120lm/w	350*270*25mm	10
112600601100026	Reflector Led Gris	200W	7500K	120lm/w	400*305*25mm	5
112600601100027	Reflector Led Gris	300W	7500K	120lm/w	425*315*27mm	5
112600601100028	Reflector Led Gris	400W	7500K	120lm/w	470*360*28mm	5

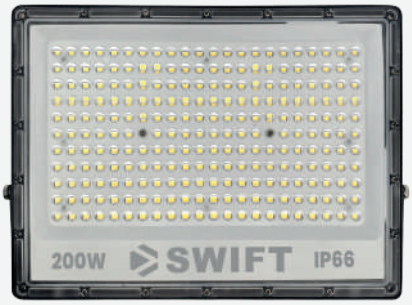



Reflector Led trabaja con Bateria 12-24V DC
Material: Aluminio fundido a presión.

Vida útil: 50 000 h IP65



CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	BATERIA	TEMP. DE COLOR	LUMEN	TAMAÑO	EMP.
112600601100029	Reflector Led	10W	DC 12V	7000K	120lm/w.	120*80mm	40
112600601100015	Reflector Led	30W	DC 12V	7000K	120lm/w.	50*100mm	20
112600601100014	Reflector Led	50W	DC 12V	7000K	120lm/w.	80*120mm	10
112600601100016	Reflector Led	100W	DC 12V	7000K	120lm/w.	160*250mm	5

Reflector Solar LED Floodlight c/ Lente de aumento - S01G
Material: Aluminio + vidrio | SWIFT LED PREMIUM

T.Color: 7500K
Vida útil: 50 000 h IP66



CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER/ PANEL	PUNTO LED	LUMEN	TAMAÑO LUMINARIA	TAMAÑO PANEL	EMP.
112600600900029	Reflector Solar Floodlight	50W (8W)	128	540lm	160*50*180mm	280*210mm	11
112600600900030	Reflector Solar Floodlight	100W (12W)	200	990lm	200*50*232mm	350*210mm	7
112600600900031	Reflector Solar Floodlight	200W (20W)	312	1410lm	245*50*285mm	390*300mm	7
112600600900032	Reflector Solar Floodlight	300W (25W)	420	2000lm	325*50*290mm	390*360mm	4
112600600900033	Reflector Solar Floodlight	400W (30W)	760	2100lm	400*50*390mm	430*390mm	4

Reflector Solar LED Floodlight c/ Panel solar

T.Color: 8000K Material: Aluminio
Vida útil: 50 000 h IP65

STOCK LIMITADO




	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER/ PANEL	PUNTOS LED	LUMEN	TAMAÑO LUMINARIA	TAMAÑO PANEL	EMP.
a1	112600600900014	Reflector Floodlight	60W (12W)	120	100lm/w	227*50*180mm	235*350mm	10
a1	112600600900015	Reflector Floodlight	100W (15W)	208	100lm/w	255*65*208mm	350*350mm	10
a1	112600600900016	Reflector Floodlight	200W (20W)	224	100lm/w	325*85*280mm	350*450mm	5
a1	112600600900017	Reflector Floodlight	300W (25W)	378	100lm/w	335*80*270mm	350*530mm	5
a1	112600600900022	Reflector Floodlight	400W (40W)	648	100lm/w	397*85*310mm	350*670mm	5
a1	112600600900023	Reflector Floodlight	500W (50W)	1122	100lm/w	500*85*360mm	445*670mm	5
a2	112600600900020	Reflector Solar 2p.	400W(30W)	1122	100lm/w	460*370*56mm	600*350*17mm	1
a2	112600600900021	Reflector Solar 2p.	500W(30W)	1122	100lm/w	460*370*56mm	600*350*17mm	1

a1



a2

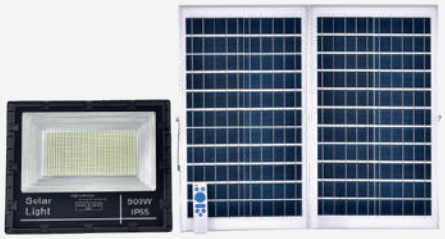

Reflector Solar LED Floodlight c/ Lente de aumento - S12E
Material: Aluminio + Policarbonato | WORLD LED

T.Color: 7500K
Vida útil: 50 000 h IP65



CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER/ PANEL	PUNTO LED	LUMEN	TAMAÑO LUMINARIA	TAMAÑO PANEL	EMP.
112600600900034	Reflector Solar Floodlight	50W (8W)	60	830lm	155*45*135mm	280*210mm	10
112600600900035	Reflector Solar Floodlight	100W (15W)	116	1750lm	189*48*166mm	350*235mm	8
112600600900036	Reflector Solar Floodlight	150W (20W)	184	2200lm	236*48*186mm	390*300mm	6
112600600900037	Reflector Solar Floodlight	200W (25W)	272	2900lm	291*48*230mm	390*360mm	6
112600600900038	Reflector Solar Floodlight	300W (30W)	446	3500lm	351*48*271mm	430*390mm	5

Reflecto Led Industrial

T.Color: 6500K Material: Aluminio / vidrio.
Vida útil: 50 000 h Voltaje: AC85-265 V IP66



CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	LUMEN	TAMAÑO	EMP.
112600601500003	Reflector Led Industrial	100W	120-130 Lm/w	280*240*45mm	10
112600601500004	Reflector Led Industrial	200W	120-130 Lm/w	360*325*50mm	5
112600601500005	Reflector Led Industrial	300W	120-130 Lm/w	390*425*52mm	4
112600601500006	Reflector Led Industrial	400W	120-130 Lm/w	445*445*55mm	2

Reflectores LED Antiexplosivo
Material: Aluminio fundido a presión.

T.Color: 6500K Voltaje: AC85-265V
Vida útil: 50 000 h IP65

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	LUMEN	TAMAÑO	EMP.
112600601100011	Reflector LED Antiexplosivo	150W	13500lm	380*380*70 mm	1



ALUMBRADO PÚBLICO

Luminaria Led de Alumbrado Público

T.Color: 6500K Material: Aluminio fundido a presión.
Vida útil: 50 000 h Voltaje: AC100-265V IP66


	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	LUMEN	TAMAÑO LUMINARIA	ÁNG.	EMP.
b1	112600601500011	Luminaria Led Alumbrado c/ brazo direccionable	100W	130lm/w	530*200*74mm	90°/180°	1
b1	112600601500012	Luminaria Led Alumbrado c/ brazo direccionable	200W	130lm/w	655*253*74mm	90°/180°	1
b2	112600601500007	Luminaria Led Alumbrado P. Modelo: Paleta	100W	130lm/w	490*150*72.7mm	140°	1
b2	112600601500008	Luminaria Led Alumbrado Modelo: Paleta	200W	130lm/w	630*200*72.7mm	140°	1
b3	112600601500009	Luminaria Led Alumbrado Modelo: Stanford	100W	130lm/w	185*82*425mm	140°	1
b3	112600601500010	Luminaria Led Alumbrado Modelo: Stanford	200W	130lm/w	248*82*578mm	140°	1



Reflector LED p/ Alumbrado Público c/ Panel solar
Material: Aluminio

T.Color: 8000K
Vida útil: 50 000 h IP65

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER/PANEL	LUMEN	TAMAÑO LUMINARIA	TAMAÑO PANEL	EMP.
112600600900024	Reflector Led c/ Panel solar	200W/20W	100lm/W	495*210mm	350*450*17mm	1
112600600900025	Reflector Led c/ Panel solar	300W/25W	100lm/W	495*210mm	350*530*17mm	1
112600600900026	Reflector Led c/ Panel solar	400W/28W	100lm/W	495*210mm	350*650*17mm	1



LED Alumbrado Público inc Fotocelda
Material: Aluminio fundido a presión.

Vida útil: 30 000 h
Voltaje: AC85-265V IP66

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	LUMEN	TAMAÑO	EMP.
112600600900019	LED Alumb. Público	50W	750lm	550*200*75mm	1
112600600900018	LED Alumb. Público	100W	1200lm	700*245*100 mm	1



RECOMENDACIÓN IMPORTANTE: La conexión a tierra protege equipos, estabiliza el voltaje y reduce interferencias.



LED Solar Alumbrado Público con sensor de movimiento

Material: Aluminio fundido a presión. Vida útil: 50 000 h IP65

	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. COLOR	LUMEN	TAMAÑO	EMP.
c1	112600600900004	LED Solar Alumb. Público	60W	6000K	750lm	520*275*65mm	5
c2	112600600900005	LED Solar Alumb. Público	120W	6000K	1200lm	630*275*75 mm	3
c3	112600600900006	LED Solar Alumb. Público	50W(6W)	6000K	423lm	360*187*55 mm	10
c4	112600600900007	LED Solar Alumb. Público	100W(8W)	6000K	707.8lm	478*190*65 mm	10
c5	112600600900008	LED Solar Alumb. Público	150W(12W)	6000K	954lm	600*197*65 mm	10

STOCK LIMITADO

c1



ITEM: 21574

c2



ITEM: 21575

c3



ITEM: 21576

c4



ITEM: 21577

c5




ITEM: 21578

Reflector Solar Led UFO circular c/ sensor de movim.

Material: ABS. Vida útil: 50 000 h IP65

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER/PANEL	TEMP. COLOR	LUMEN	TAMAÑO LUMINARIA	PUNTOS LED	EMP.
112600600900027	Reflector Solar Led Ufo	500W/20W	8000K	100lm/w	550*125mm	224	1
112600600900028	Reflector Solar Led Ufo	600W/35W	8000K	100lm/w	700*125mm	224	1



HIGH BAY

Material: Aluminio/policarbonato

High Bay Industrial

Vida útil: 50 000 h Voltaje: AC100-277V IP66

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. DE COLOR	LUMEN	TAMAÑO
112600600500009	High Bay Industrial	100W	3000K-4000K-6500K	140lm/W	Φ237.6*128 mm
112600600500010	High Bay Industrial	200W	3000K-4000K-6500K	140lm/W	Φ320*128 mm
112600600500011	High Bay Industrial	300W	3000K-4000K-6500K	140lm/W	Φ376*133 mm



Material: Aluminio fundido

High Bay Light

Vida útil: 30 000 h Voltaje: AC85-305V IP65

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. DE COLOR	LUMEN	TAMAÑO	EMP.
112600600500003	High Bay Light	100W	6500K	10000lm	Φ270*H45 mm	1
112600600500004	High Bay Light	150W	6500K	15000lm	Φ310*H50 mm	1
112600600500005	High Bay Light	200W	6500K	20000lm	Φ380*H55 mm	1



High Bay Light WORLD LED

Vida útil: 30 000 h Voltaje: AC85-265V IP65

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. DE COLOR	LUMEN	TAMAÑO	EMP.
112600600500006	High Bay Light	100W	6500K	10 000lm	Φ260*H34 mm	1
112600600500007	High Bay Light	150W	6500K	15 000lm	Φ302*H34 mm	1
112600600500008	High Bay Light	200W	6500K	20 000lm	Φ332*H34 mm	1



LED High Bay T/ Campana

Material: Aluminio fundido a troquel. Vida útil: 30 000 h Voltaje: 180-265V IP65

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. DE COLOR	LUMEN	TAMAÑO	EMP.
112600600500002	High Bay Light LED T/Campana	200W	6500K	20000lm	Φ450*H300mm	1




Panel Solar Led

Material: Aleación de aluminio/ vidrio. Clase: A | Clase: II

	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	CELDA	TIPO	VOLTAJE	TAMAÑO	EMP.	IP
a	112600800100001	Panel Solar Led	200W	42	MONOFACIAL	24V 8.5A	1545*668*30 mm	2	67IP
b	112600800100002	Panel Solar Led	345W	48	MONOFACIAL	39V 9A	1870*880*30 mm	2	67IP
c	112600800200001	Panel Solar Led	590W	144	BIFACIAL	43V 14A	2278*1134*30 mm	37	68IP

a

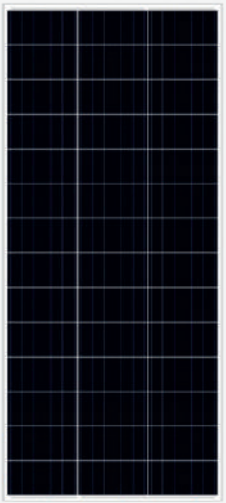

MONOFACIAL

b



MONOFACIAL

c



BIFACIAL

Panel LED

Voltaje: 110-265V IP20

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. COLOR	LUMEN	TAMAÑO	EMP.
112600600600004	Panel Led Cuadrado-CJx10	48W	6500K	3840lm	600 x 600x33 mm	5
112600600600005	Panel Led Cuadrado-CJx10	48W	7500K	3840lm	600 x 600x33 mm	5
112600600600009	Panel Led Cuadrado-CJx10	48W	4000K	3840lm	600 x 600x33 mm	10



Lámpara de Emergencia

Material: Policarbonato/ABS.

Voltaje: 100-240V IP20

	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP.
a	112600300400010	Lámpara de emergencia 3W 32LED 8H RABBIT LED - Producto Movible	6
b	112600300400009	Lámpara de emergencia 3W 24LED 3H BEE LED - Producto Fijo	20
c	112600300400008	Lámpara de emergencia 2.4W 2LED 3H SID LED - Producto Fijo	20

a



b



c





Lámpara Portátil Recargable Solar

T.Color: 8000K
Entrada: Tipo C IP20

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. COLOR	LUMEN	TAMAÑO	BATERIA	EMP. Master
112600600900039	Lámpara portátil Solar 200W	7000K	100lm/w	Φ 140mm	3600mah	30	
112600600900040	Lámpara portátil Solar 400W	7000K	100lm/w	Φ 185mm	4800mah	20	



Lámpara Led T Bulb de Emergencia Portátil Recargable

T.Color: 7000K
Entrada: USB IP20

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	LUMEN	TAMAÑO	BATERIA	EMP. Master
112600300400011	Lámpara Led T bulb 40W	100lm/w	Φ 105 x 175mm	3600mah	50	
112600300400012	Lámpara Led T bulb 50W	100lm/w	Φ 120 x 200mm	4800mah	50	



Tubo Led T8

Vida útil: 50 000 h Voltaje: 180-265 V

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. DE COLOR	LUMEN	ROSCA	TAMAÑO	EMP.
112600601000002	Tubo led T8	9W	6500K	880 lm	E27	589*26 mm	10
112600601000001	Tubo led T8	18W	6500K	1800 lm	E27	1199*26 mm	10



Luminaria Estaca Led

Voltaje: 160-265V IP65


CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. DE COLOR	LUMEN	TAMAÑO	EMP.
112600601200019	Spot Light dirigible	7W	7000K	420lm	100*60 mm	1



Led Vintage Bulb

Rosca: E27 Vida útil: 25 000 h Voltaje: 160-265V

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. COLOR	LUMEN	TAMAÑO	EMP.
a 112600600400006	Led Vintage Pera ST64 Ámbar	4W	3000K	400 lm	140*64 mm	100
b 112600600400007	Led Vintage Gota G45 Ámbar	4W	3000K	400 lm	72*45 mm	100
c 112600600400008	Led Vintage Globo G95 Transp.	4W	3000K	400 lm	140*95 mm	100
d 112600600400009	Led Vintage Globo G95 Ámbar	4W	3000K	400 lm	140*95 mm	100

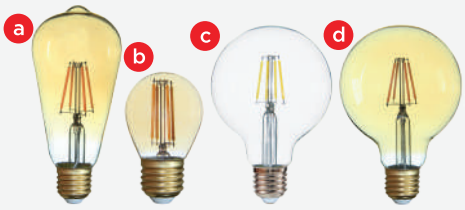

Guirnalda Colgante p/ focos

Rosca: E27 Voltaje: 160-265V IP65

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	Nº Focos	ENCHUFE	TAMAÑO	EMP.
112600600100002	Guirnalda colgante	300W	12 sockets	America H y M	8 metros	1
112600600100003	Guirnalda colgante	600W	24 sockets	America H y M	15 metros	1



Extensión Toma Universal


CÓDIGO SAP	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMP. Master	EMP. Inner
112600300200003	E5N3T	Extension 5m Toma Universal 16AWG x 2C	25	1
112600300200006	E15N3T	Extension 15m Toma Universal 16AWG x 2C	10	1
112600300200005	E20N3T	Extension 20m Toma Universal 16AWG x 2C	8	1
112600300200007	E25N3T	Extension 25m Toma Universal 16AWG x 2C	6	1
112600300200008	E30N3T	Extension 30m Toma Universal 16AWG x 2C	4	1



MIX EN MEDIDAS

PVC Canaleta con Adhesivo Rojo

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ESPESOR	EMP.
112600100100001	PVC Canaleta	10*10*2000mm	0.60	1
112600100100002	PVC Canaleta	15*10*2000mm	0.55	1
112600100100003	PVC Canaleta	20*10*2000mm	0.60	1
112600100100004	PVC Canaleta	24*14*2000mm	0.70	1
112600100100005	PVC Canaleta	39*19*2000mm	0.75	1
112600100100006	PVC Canaleta	60*40*2000mm	1.35	1
112600100100007	PVC Canaleta	100*60*2000mm	1.60	1

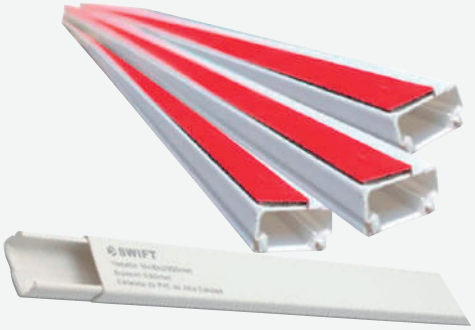

Spot Light GU5.3

Vida útil: 25 000 h Voltaje: 220-240 V

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. COLOR	LUMEN	TAMAÑO	EMP.	
112600601200017	Spot light GU5.3	3W	6500K	400 lm	26*26 mm	100	Ultimo Stock.
112600601200016	Spot light GU5.3	3W	3000K	400 lm	26*26 mm	100	Ultimo Stock.
112600601200003	Spot light GU5.3	5W	6500K	400 lm	49*49 mm	100	
112600601200004	Spot light GU5.3	5W	3000K	400 lm	49*49 mm	100	
112600601200007	Spot light GU5.3	7W	6500K	560 lm	51*49.5 mm	100	
112600601200008	Spot light GU5.3	7W	3000K	560 lm	51*49.5 mm	100	



Spot Light GU10

Vida útil: 25 000 h Voltaje: 180-240 V

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. COLOR	LUMEN	TAMAÑO	EMP.	
112600601200015	Spot light GU10	3W	6500K	240 lm	26*26.5 mm	100	Ultimo Stock.
112600601200001	Spot light GU10	5W	6500K	400 lm	56*48.5 mm	100	Ultimo Stock.
112600601200002	Spot light GU10	5W	3000K	400 lm	56*48.5 mm	100	Ultimo Stock.
112600601200005	Spot light GU10	7W	6500K	560 lm	58*49 mm	100	
112600601200006	Spot light GU10	7W	3000K	560 lm	58*49 mm	100	



Spot light empotrable p/ caja octogonal 3 tiempos

Vida útil: 50 000 h Voltaje: 165-240V IP44

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. DE COLOR	LUMEN	TAMAÑO	EMP.
112600601200013	Spot Light Empot.	8W	3000k-4500k-7000K	650lm	Φ120 x H25mm	20
112600601200010	Spot Light Empot.	10W	3000k-4500k-7000K	720lm	Φ120 x H25mm	20
112600601200011	Spot Light Empot.	12W	3000k-4500k-7000K	900lm	Φ120 x H25mm	20
112600601200012	Spot Light Empot.	15W	3000k-4500k-7000K	1050lm	Φ120 x H25mm	20



Spot Ojo de Buey

Vida útil: 50 000 h Voltaje: 200-240 V

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. COLOR	LUMEN	TAMAÑO	EMP.
112600600400015	Spot Ojo buey Gu10	7W	3000K	740LM	95*85MM	100

Ultimo Stock.



Downlight p/ Empotrar Redondo

Voltaje: 160-265V IP20

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. DE COLOR	LUMEN	TAMAÑO	EMP.
112600600200035	Downlight p/ Empotrar	18W	7000K	1440lm	Φ 218*H26 mm	40
112600600200036	Downlight p/ Empotrar	24W	7000K	1920lm	Φ 294*H26 mm	20





Downlight p/ Sobreponer circular y cuadrado

Voltaje: 160-265V IP20

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. DE COLOR	LUMEN	TAMAÑO	EMP.
112600600200017	Downlight circular	12W	7000K	720lm	Φ 170 x H28 mm	40
112600600200018	Downlight circular	18W	7000K	1190lm	Φ 220 x H28 mm	30
112600600200019	Downlight circular	24W	7000K	1440lm	Φ 295 x H28 mm	20
112600600200020	Downlight cuadrado	12W	7000K	720lm	170 x 28 mm	40
112600600200021	Downlight cuadrado	18W	7000K	1440lm	220 x 28 mm	20
112600600200022	Downlight cuadrado	24W	7000K	1920lm	295 x 28 mm	20



Downlight p/ Sobreponer circular y cuadrado Frameless

IP20

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. DE COLOR	LUMEN	TAMAÑO	EMP.
112600600200023	Downlight circular	18W	7000K	1620lm	Φ 120 x H44 mm	40
112600600200024	Downlight circular	24W	7000K	1440lm	Φ 170 x H44 mm	40
112600600200032	Downlight circular	36W	7000K	3240lm	Φ 220 x H44 mm	40
112600600200029	Downlight cuadrado	18W	7000K	1170lm	123 x 123 x H28 mm	40
112600600200030	Downlight cuadrado	24W	7000K	1440lm	171 x 171 x H28 mm	40



Downlight p/ Sobreponer c/ Sensor movimien.

Voltaje: 160-265V IP20

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. DE COLOR	LUMEN	TAMAÑO	EMP.
112600600200033	Downlight cuadrado	24W	7000K	1440lm	285 x H28 mm	40
112600600200034	Downlight circular	20W	7000K	1200lm	220 x H61 mm	40



Aplique Tortuga p/ sobreponer

Voltaje: 160-265V IP54

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. DE COLOR	LUMEN	TAMAÑO	EMP.
112600601300001	Aplique tortuga p/ sobr.	15W	7000K	1200lm	212 x 110 x 86 mm	40
112600601300002	Aplique tortuga Flat	15W	7000K	1200lm	210 x 100 x 58mm	40



FOCO LED

Led Bulb

Vida útil: 25 000 h Voltaje: 170-240 V

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. DE COLOR	LUMEN	ROSCA	TAMAÑO	EMP.
112600600300011	Led Bulb	5W	8000K	500 lm	E27	50*50 mm	100
112600600300001	Led Bulb	7W	8000K	700 lm	E27	107*60 mm	100
112600600300005	Led Bulb	7W	3000K	740 lm	E27	107*60 mm	100
112600600300002	Led Bulb	9W	8000K	900 lm	E27	107*60 mm	100
112600600300006	Led Bulb	9W	3000K	950 lm	E27	107*60 mm	100
112600600300003	Led Bulb	12W	8000K	1270 lm	E27	115*60 mm	100
112600600300007	Led Bulb	12W	3000K	1270 lm	E27	115*60 mm	100
112600600300004	Led Bulb	15W	8000K	1500 lm	E27	137.5*70 mm	100
112600600300008	Led Bulb	18W	8000K	1800 lm	E27	152.5*80 mm	50
112600600300009	Led Bulb	20W	8000K	2000 lm	E27	188*95 mm	50



Foco Led c/ Sensor de movimiento

Vida útil: 25 000 h Voltaje: 160-265 V

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. DE COLOR	LUMEN	ROSCA	TAMAÑO	EMP.
112600601400001	Foco Led c/ sen.	12W	7000K	1080 lm	E27	124*60 mm	100



Led T Bulb Botella

Vida útil: 50 000 h Voltaje: 180-240 V

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. DE COLOR	LUMEN	ROSCA	TAMAÑO	EMP.
112600600700022	Led T Bulb	20W	8000K	2000 lm	E27	130*80 mm	10
112600600700001	Led T Bulb	25W	8000K	2250 lm	E27	161*100 mm	10
112600600700002	Led T Bulb	35W	8000K	3150 lm	E27	161*100 mm	10
112600600700023	Led T Bulb	40W	8000K	4000 lm	E27	165*100 mm	10
112600600700003	Led T Bulb	45W	8000K	4050 lm	E27	206*140 mm	10
112600600700004	Led T Bulb	55W	8000K	4950 lm	E27	262*160 mm	10
112600600700005	Led T Bulb	60W	8000K	5400 lm	E27	262*160 mm	10



Led T Bulb Diamont

Vida útil: 50 000 h Voltaje: 170-240 V

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. DE COLOR	LUMEN	ROSCA	TAMAÑO	EMP.
112600600700018	Led T Bulb D	20W	8000K	2000 lm	E27	160*100 mm	50
112600600700006	Led T Bulb D	25W	8000K	2500 lm	E27	183*120 mm	50
112600600700019	Led T Bulb D	30W	8000K	3000 lm	E27	183*120 mm	50
112600600700007	Led T Bulb D	35W	8000K	3500 lm	E27	183*120 mm	50
112600600700020	Led T Bulb D	40W	8000K	4000 lm	E27	190*130 mm	30
112600600700008	Led T Bulb D	45W	8000K	4500 lm	E27	206*140 mm	30
112600600700021	Led T Bulb D	50W	8000K	5000 lm	E27	220*150 mm	30
112600600700009	Led T Bulb D	55W	8000K	5500 lm	E27	240*150 mm	30
112600600700024	Led T Bulb D	60W	8000K	6000 lm	E27	262*160 mm	20
112600600700010	Led T Bulb R	60W	7500K	6000 lm	E27	262*160 mm	20



Led T bulb Prisma

Vida útil: 15 000 h Voltaje: AC170-240V

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. DE COLOR	LUMEN	ROSCA	TAMAÑO	EMP.
112600600700014	Led T bulb Prisma	20W	7000K	2000 lm	E27	80*80*134 mm	50
112600600700015	Led T bulb Prisma	30W	7000K	3000 lm	E27	103*103*155 mm	30
112600600700016	Led T bulb Prisma	40W	7000K	4000 lm	E27	120*120*179 mm	20
112600600700017	Led T bulb Prisma	50W	7000K	5000 lm	E27	141*141*204 mm	20



PAR 30

Vida útil: 50 000 h Voltaje: 220-240 V

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	POWER	TEMP. COLOR	LUMEN	TAMAÑO	EMP.
112600100100007	Par 30	45W	6500K	3500LM	95*85MM	100

✶ Ultimo Stock.



Interruptores Diferenciales

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP. Master	EMP. Inner
112600400100001	I. Diferenciales JVL 19-63 2X25 A 30MA	60	1
112600400100002	I. Diferenciales JVL 19-63 2X40 A 30MA	60	1



Interruptores Termomagnéticas

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	EMP. Master	EMP. Inner
112600500100002	I. Termomagnético 2X16 A 50/60HZ	60	6
112600500100004	I. Termomagnético 2X25 A 50/60HZ	60	6
112600500100005	I. Termomagnético 2X32 A 50/60HZ	60	6
112600500100006	I. Termomagnético 2X40 A 50/60HZ	60	6
112600500100008	I. Termomagnético 2X63 A 50/60HZ	60	6
112600500200002	I. Termomagnético 3X25 A 50/60HZ	40	4
112600500200003	I. Termomagnético 3X32 A 50/60HZ	40	4
112600500200006	I. Termomagnético 3X63 A 50/60HZ	40	4



MIX EN MEDIDAS

